



**JAEGER**  
The Language of Lubrication



**针织、纺织行业产品**

**积架石油化工有限公司**

# 公司簡介

## COMPANY INTRODUCTION

积架石油化工有限公司（下称「积架集团」）成立于1984年，从事石油化工特种工业润滑产品的市场拓展业务，并集生产、研发、储运、销售及服务于一体。集团以支持中国工业发展为使命，紧随着中国工业的发展趋势，致力为广大用户引进崭新的润滑科技。目前集团背靠欧美拥有先进润滑科技的合作伙伴、凭借业务的稳健基础，竭力提供优质润滑产品予中国工业市场。

积架集团的总部设于香港，统筹集团的管理、策略和财务，在上海及多个工业重要城市设有分公司及营业处，分销业务遍及全国及东南亚。作为研发、生产基地和物流枢纽的广州厂房——「嘉骏化工公司」拥有先进制造技术，是保证产品具备优良质量的关键。

积架集团之产品以中至高档润滑剂为主，产品众多及用途广泛，尤其适用于金属加工、汽车制造、通讯设备、电子装配、精密机械、模具注塑、压铸、航空航天以及纺织等领域。积架集团严格控制产品的质素及生产过程，营运流程符合瑞士SGS ISO9001国际质量管理体系认证的订定标准。集团秉承“产品不断创新、质量不断提高、服务以客为先”的理念，致力为广大工业用户提供一站式润滑产品的销售及技术服务平台。凭着卓越的产品质量、优质的服务和注重环保的意识，集团产品不但畅销国内工业城镇，且越来越多重视质量和环保的大型厂商、公用事业以至香港特区政府部门纷纷成为本公司的客户。自90年代起，本公司已成为香港特别行政区政府指定物料供应商之一，信誉卓著。

「积架」(JAEGER) 是融合了精选高端进口原材料的自身品牌产品，其余品牌在欧洲、美国及日本制造并进口中国分销。



## 產品适用范围

纺纱机

经编机

织袜机

纺织机

浆纱机和织布面

缠绕机和绕线机

织物整理机

## 应用点

链条

齿轮

导杆

柱式导轨

轴衬和滚珠轴承

滚柱轴承和滚针轴承

球窝接头和套筒接合

## 优势

提高旋转运行稳定性

解决摩擦学方面的问题

降低设备维护成本

延长设备使用寿命

提升营运效益

## 积架牌、比尔牌 针织机、纺织行业配套的产品

针织机械工作液

针织、纺织机械设备抗磨液

高性能抗磨膏

高速抗磨膏

长效抗磨膏

高温抗磨膏

高温传动链条抗磨剂

纺织机润滑喷剂

# 针织机械工作液

## KNITTING FLUIDS


积架针织机械工作液是含精炼矿物油及复合添加剂配方的全乳化型、半乳化型高效能织针和沉降片润滑剂，可保持织针道清洁，延长织针和沉降片环的使用寿命，符合现代针织机的多种要求。它是专为润滑和保护高速纺织机械、并清除纤尘而设计，对油漆、铜、铝、钢以及微机控制板无腐蚀，可用传统洗涤剂清洗。



产品名称	系列-油号	运动粘度 40℃, mm <sup>2</sup> /s	特性	用途
积架针织机械工作液 - 全乳化系列 Jaeger Knitting Fluid - Full Emulsion	KT-15	15-32	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 圆盘针织机油，具有优秀的抗磨润滑性，防止机件磨损，延长使用寿命。</li> <li>● 抵抗静电，有效降低线和针之间的发热量。</li> <li>● 防锈功效显著，确保机器部件和工具不受腐蚀。</li> <li>● 具有乳化清洗性、不污染织物及其他纺织材料。</li> <li>● 抗磨润滑性能佳，防止机件磨损，延长使用寿命。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 优质针织机油，适用于各种针织机械的织针、沉降片、织针凸轮、柱面等部件的润滑，例如针纺织机、圆筒针织机、织袜机等。</li> </ul>
	KT-22			
	KT-32			
积架针织机械工作液 - 全乳化系列 Jaeger Knitting Fluid - Full Emulsion	KF-15	15-32	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 优秀的防锈性和抗磨特性，可有效防止零部件的锈蚀。</li> <li>● 出色的粘附以及防滴落特性。</li> <li>● 易于清洗，良好的过滤性。</li> <li>● 本产品为透明，从而避免了油品颜色对织物着色的可能。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通用型针织机油，适用于各种针织机械的织针、沉降片、织针凸轮、柱面等部件的润滑，例如针纺织机、圆筒针织机、织袜机等。</li> </ul>
	KF-22			
	KF-32			
积架针织机械工作液 - 半乳化系列 Jaeger Knitting Fluid - Semi Emulsion	KH-15	15-32	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有效的防锈性和抗磨特性，可有效防止零部件的锈蚀。</li> <li>● 出色的粘附以及防滴落特性。</li> <li>● 易于清洗，良好的过滤性。</li> <li>● 本产品为透明，从而避免了油品颜色对织物着色的可能。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 有效保护针织部件如织针，三角，沉降片、织针凸轮、柱面等部件等，延长电脑机械的使用寿命。</li> <li>● 适用于针纺织机、圆筒针织机、织袜机等。</li> <li>● 特别适合高速机使用。</li> </ul>
	KH-22			
	KH-32			

# 针织、纺织机械设备抗磨液


## PLANT OILS

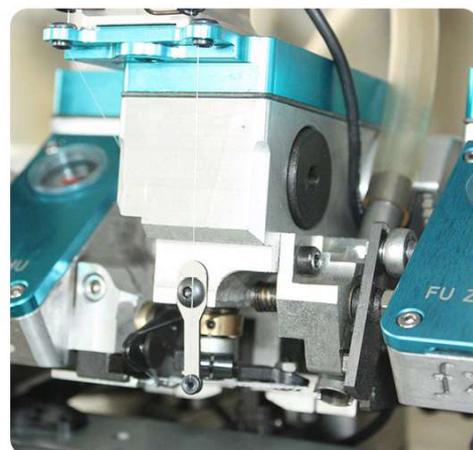

产品名称	运动粘度 40℃, mm <sup>2</sup> /s	特性	用途
积架锭子液 Jaeger Slideway Fluid CM-10	9-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 极佳散热性能, 延长设备的使用寿命。</li> <li>● 优秀的润滑性和抗磨性。</li> <li>● 良好的溶解及冲洗能力。</li> <li>● 良好的抗氧化性能。</li> <li>● 能对精密机械的轴承和锭子提供有效的润滑和保护。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于高转速、小间隙精密设备的主轴、轴承及锭子的润滑和保护。</li> </ul>
积架工业齿轮液 Jaeger Gear Lubes GA-100/150/220/320	100-320	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 卓越的极压性和抗磨性, 有效延长齿轮寿命。</li> <li>● 专为在苛刻操作条件下运行的密闭式齿轮组或齿轮箱而配制。</li> <li>● 优异的氧化安定性、水份分离及抗腐蚀性能, 减少换油次数。</li> <li>● 在高温下能长期使用, 延长换油周期。</li> <li>● 给金属表面提供防锈保护及铜腐蚀保护。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于需要承受高负荷或冲击的正齿轮、螺旋齿轮、变速齿轮及蜗齿轮。</li> <li>● 适用于中等负荷要求的载齿轮。</li> <li>● 可用于遇到高温和水污染的操作工艺。</li> </ul>
积架超能压力液 Jaeger Hydraulic Fluids AWN-832/846/868	29-75	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 含有均衡复合添加剂, 具备抗氧化、抗泡沫、抗磨损、耐热和增加油膜厚度等功效。</li> <li>● 适用于高负荷泵装置, 可在机械零件表面产生防腐蚀及抗磨保护作用。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 能满足大多数液压泵制造商对液压油的抗磨要求, 适合塑料注塑机及合金压铸机、建筑机械、升降台、吊臂等各类高压液压系统。</li> <li>● 适合循环系统使用。</li> </ul>

## 高性能抗磨剂

### HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

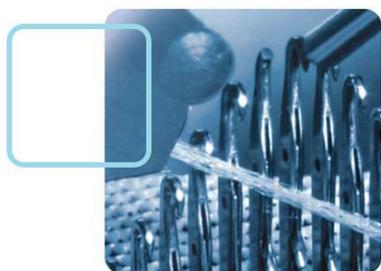

产品名称	NLGI	特性	用途
积架白色食品抗磨膏系列 Jaeger White Food Grease Series	#1-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过NSF H1级认证，可与食物不经意接触。</li> <li>具有良好的附着性、润滑性、抗氧化及防侵蚀之功能。</li> <li>操作温度范围 -20至110℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专用于针织、纺织、食品生产、加工、包装等工业与及需要无污的机械。</li> <li>专为润滑电器、玩具及活动配件而研制。</li> </ul>
积架塑胶齿轮抗磨膏 Jaeger Plastic Gear Paste	#1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>棕黄色，具有触变性的膏状物。</li> <li>具有良好的润滑性、防锈性、附着性和减振降噪性。</li> <li>操作温度范围-20至130℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专用于各种微、小型直流和交流电机的塑料齿轮、轴和转子的润滑。</li> </ul>
积架膨土抗磨膏 Jaeger Bentone Paste	#2	<ul style="list-style-type: none"> <li>操作温度范围广。</li> <li>良好的泵送性能，减少溢漏发生。</li> <li>天然优良的附着性，抗水冲刷性强。</li> <li>抗腐蚀性佳，能抵抗轻微酸性腐蚀。</li> <li>操作温度范围 -10至160℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>适用于高温及不能经常加添润滑脂情况下操作的机械使用。如塑料注塑机、夹具电马达、热鼓风机及焊接操作等。</li> </ul>

## 纺织机润滑喷剂

### TEXTILE AEROSOL

产品名称	特性	用途
纺织架 Jaeger Textile	<ul style="list-style-type: none"> <li>改善缝纫和运转的润滑状态，防止断线。</li> <li>抵抗静电，有效降低线和针之间的发热量。</li> <li>防锈功效显著，确保缝纫机和工具不受腐蚀。</li> <li>绝不污染织物及其他纺织材料。</li> <li>延长裁剪机、切割刀片和刀具的使用寿命。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>专门为纺织工业润滑而配制，例如切割工作台、切割机刀片、织物穿孔、电剪、裁刀、口袋开缝机、剪断机、剪刀、缝纫机进给、脚架和车针。</li> </ul>



## 高性能抗磨剂

## HIGH PERFORMANCE LUBRICANTS

产品名称	NLGI	特性	用途
比尔绿宝石多用途抗磨膏#2 Korniche Emerald MP2	#2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 优质混合皂基轴承脂。独特的剪切安定性，可于苛刻条件下为轴承作润滑，与普通皂基润滑脂相比，换脂周期至少延长3倍。</li> <li>● 混合皂结构在超过250℃温度下仍能保持稳定，而工作温度因矿物基础油而限于155℃以下。</li> <li>● 工作温度范围 -15℃至180℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于抗磨轴承和滑动轴承，具有优良性能。</li> <li>● 延长润滑周期。</li> <li>● 密封活动部件。</li> <li>● 应用于工业尤其是针织、纺织工业。</li> </ul>
比尔绿宝石高温抗磨膏 Korniche Emerald Hi-Temp Compound	#2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一种高性能轴承润滑脂，以无机稠化剂为基础，专为高温、高负荷等苛刻条件下操作的轴承而配制。</li> <li>● 适用于滚动轴承和滑动轴承。</li> <li>● 高承载力，减少轴承损坏事故。</li> <li>● 优良的抗水性和防腐性。</li> <li>● 本产品含有大量二硫化钼，在高温下仍能提供卓越的润滑保护。</li> <li>● 工作温度范围 -20℃至230℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 专为纺织工业常见高速运行的各种类型抗磨轴承作润滑。</li> <li>● 应用范围广泛，包括针织机、纺织机、纸浆压榨机、烘干炉、打桩机、水泥锻烧设备、球磨机等。</li> <li>● 适用于难以触及而无法定期加脂的润滑部位。</li> </ul>
比尔绿宝石高速抗磨膏 Korniche Emerald Hi-Speed Compound	#1.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 锂皂稠化合成烃和双酯复合基础油润滑脂，在各种条件下具有稳定的流体润滑膜。</li> <li>● 工作温度范围 -50℃至115℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 专为纺织工业常见高速运行的各种类型抗磨轴承作润滑。</li> <li>● 本产品也适用于轻载滚柱轴承、仪表轴承脂润滑的涡轮蜗杆和其它装置如汽车门锁机构，特别是在低温下的润滑。</li> </ul>
比尔绿宝石长寿抗磨膏 Korniche Emerald Long Life Compound	#2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 一种特制聚四氟乙烯稠化全氟聚醚白色润滑脂。</li> <li>● 在高温下长期保持稳定，使用寿命长，可减少停机次数和维护费用。</li> <li>● 可在其它润滑剂无法工作的环境中发挥效用。</li> <li>● 工作温度范围 -30℃至280℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 适用于普通润滑脂无法使用的各种腐蚀环境或高温下之轴承，对小齿轮和链条润滑，具有长效润滑性。</li> <li>● 特别适用于润滑旋转和滑动表面。</li> </ul>

## 高温传动链条抗磨剂

## HIGH TEMPERATURE CHAIN LUBE

产品名称	运动粘度 40℃, mm <sup>2</sup> /s	特性	用途
比尔高温传动链条抗磨剂 Korniche Chain Lube CL903	360	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 合成酯基，抗磨损，高效能。</li> <li>● 优异的高温稳定性。</li> <li>● 低的滴漏性可减少用量。</li> <li>● 为重载链条特别研制。</li> <li>● 宽阔的工作温度范围 -20至260℃。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 纺织纤维拉幅机链条</li> <li>● 塑料薄膜拉幅机</li> <li>● 玻璃生产退火炉链条</li> <li>● 面粉糕点烘炉链条</li> <li>● 窑式烘炉链条</li> </ul>



微信公众号

全国免费热线 400-900-9628

[www.jaegerlube.com](http://www.jaegerlube.com)